

Průvodce snadnou obsluhou

**imageRUNNER
2422/2420**

OBSAH


Předmluva	
Rozdělení příruček	1
Co všechno tento stroj dokáže	3
Ovládací panel	5
Funkce kopírování	
Zhotovení kopie	7
Základní kopírovací funkce	9
Volitelné kopírovací funkce	13
Funkce tisku	
Tisk z počítače	15
Zadání nastavení tisku	17
Užitečné funkce a nastavení	
Užitečné funkce a nastavení.....	19
Další užitečné funkce	
Obsluha stroje z počítače (vzdálené UR)	33
Skenování z počítače (dálkové skenování).....	35
Odstraňování problémů	
Odstraňování problémů	37

Rozdělení příruček

Příručky k tomuto stroji jsou rozděleny následovně. Podle potřeby si je prosím přečtěte, abyste mohli plně využívat všechny funkce stroje. Příručky dodávané s volitelným vybavením jsou uvedeny v seznamu níže. Příručky, které máte k dispozici, se liší podle zakoupeného produktu a konfigurace systému.

Jak používat stroj a přehled funkcí

Průvodce snadnou obsluhou



V této příručce naleznete základní informace o postupech, schopnostech a funkcích stroje. Uchovávejte příručku poblíž stroje pro případ, že ji budete potřebovat.

- Ovládací panel
- Funkce kopírování
- Funkce tisku
- Užitečné funkce a nastavení
- Další užitečné funkce

Manipulace se strojem a jeho ovládání

Průvodce uživatele



Tato příručka podává přehled funkcí a operací stroje.

- Bezpečnostní instrukce
- Základní operace
- Běžná údržba
- Odstraňování problémů

Referenční průvodce



V této příručce získáte informace o bezpečnostních opatřeních, kterých je třeba dbát při používání tohoto stroje, dále informace o základních operacích, volitelných zařízeních, údržbě stroje a postupech při odstraňování zachyceného papíru.

- Než začnete stroj používat
- Ovládání LCD displeje
- Používání volitelných zařízení
- Doplňkové funkce
- Nastavení správce systému
- Ukládání papíru
- Výměna tonerové kazety
- Odstraňování zachyceného papíru

Průvodce kopírováním




V této příručce je uvedeno, jak kopírovat dokumenty a jak používat různé kopírovací funkce.

- Základní postup při kopírování
- Pokročilé kopírovací funkce
- Změna nastavení podle vašich potřeb

Připojení stroje do sítě nebo do počítače

Network Guide*




V této příručce se seznámíte s postupem při připojování stroje na síť.

- Použití stroje v síti s protokolem TCP/IP
- Odstraňování problémů

Obsluha stroje z počítače

Remote UI Guide*




V této příručce se dozvíte, jak ke stroji získat přístup z počítače a jak ho pomocí počítače obsluhovat, potvrzovat úlohy a upravovat různá nastavení stroje.

- Kontrola stavu stroje
- Provádění úloh
- Provádění nastavení stroje

Použití stroje ve funkci tiskárny

UFR II Printer Guide*



V této příručce naleznete informace o tom, jak upravit nastavení pro použití stroje jako tiskárna.

- Změna nastavení tiskárny podle vašich potřeb
- Odstraňování problémů

Použití ovladače tiskárny

Windows Printer Driver Guide* Mac Printer Driver Guide*

V této příručce získáte informace o tom, jak používat ovladač tiskárny pro Windows nebo Macintosh, například pro tisk z počítače a úpravu nastavení tiskárny.

Použití stroje ve funkci skeneru

Network ScanGear Guide* (Pouze systém Windows)

V této příručce se dozvíte, jak používat ovladač, který umožňuje použití tohoto stroje ve funkci skeneru ke skenování dokumentů do počítače.

Předmluva

Funkce kopírování

Funkce tisku


Užitečné funkce a nastavení

Další užitečné funkce

Co tento stroj umí

imageRUNNER 2422/2420 vám přináší vše, co kdy budete potřebovat v jednom digitálním víceúčelovém stroji.

imageRUNNER 2422/2420 je vybaven širokou škálou vstupních a výstupních funkcí, které mohou výrazně zvýšit efektivitu vaší práce. Díky funkcím, které jsou nezbytné pro práci s dokumenty v digitalizované kanceláři, představuje stroj imageRUNNER 2422/2420 to nejlepší mezi digitálními víceúčelovými stroji.

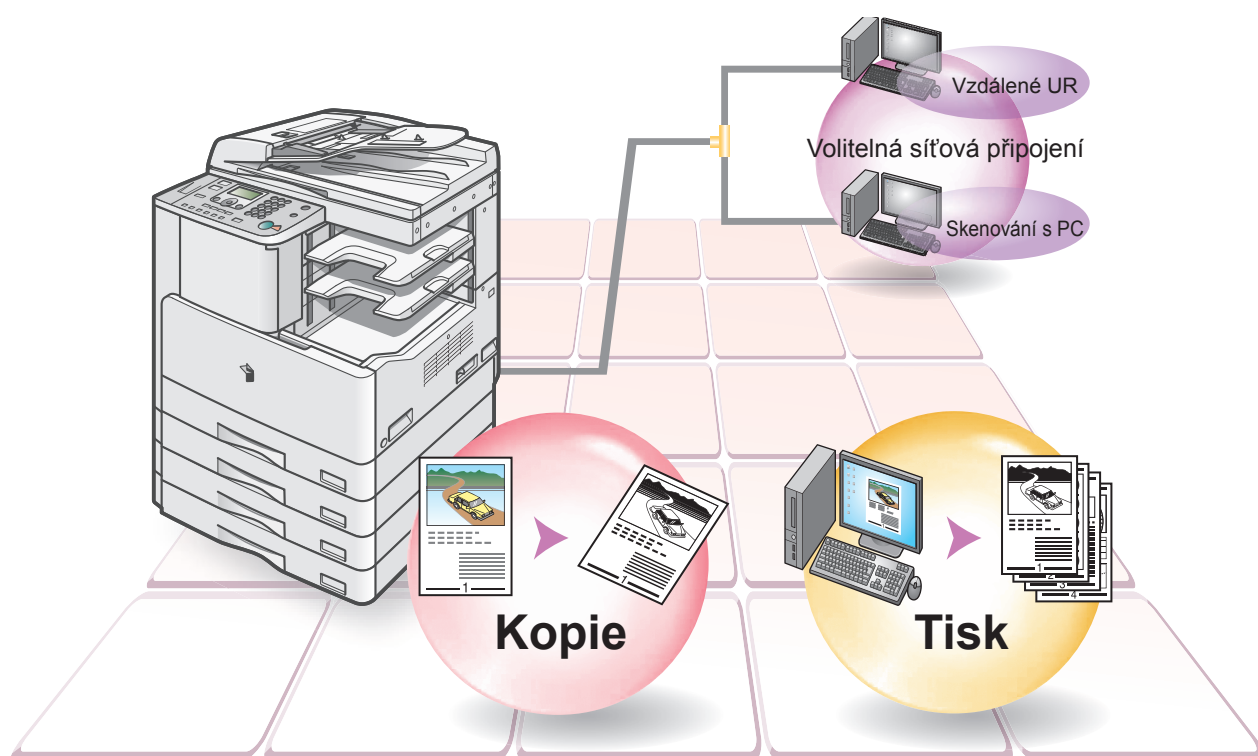

Funkce kopírování

Tato kapitola podává přehled kopírovacích funkcí od postupů pro provádění základních operací až po pokročilé operace s použitím volitelných komponentů.

Funkce tisku

Tato kapitola podává přehled tiskových funkcí od postupů pro provádění základních tiskových operací až po nastavení ovladače tiskárny na vašem PC.

Užitečné funkce a nastavení

Tato kapitola podává přehled nastavení stroje. Nastavení stroje můžete přizpůsobit podle svých potřeb a preferencí.

Další užitečné funkce

Tato kapitola popisuje volitelné funkce. Je-li stroj vybaven volitelnou síťovou soupravou, jsou k dispozici funkce skenování a vzdálené UR.

Odstraňování problémů


Tato kapitola vám poskytne informace v případě, že potřebujete pomoc s použitím stroje.

Poznejte užitečné funkce, které splní vaše potřeby.

Zhotovení kopie	str. 7
Základní kopírovací funkce	str. 9
Nastavení systosti kopírování	str. 9
Výběr kvality obrazu	str. 9
Zvětšení/zmenšení obrazu pro kopírování na papír jiné velikosti	str. 10
Kopírování na papír nepravidelné velikosti	str. 10
Kopírování rozevřených stránek knihy	str. 10
Kopírování dvou nebo čtyř stran originálu na jeden list papíru	str. 11
Třídění kopií do sad	str. 11
Smazání stínů a čar	str. 12
Volitelné kopírovací funkce	str. 13
Přesah/Sešit kopie	str. 13
Současné kopírování různých velikých originálů	str. 13
Zhotovování oboustranných kopií	str. 14
Tisk z počítače	str. 15
Zadání nastavení tisku	str. 17
Nastavení stránky	str. 17
Kompletace	str. 17
Zdroj papíru	str. 18
Kvalita	str. 18
Užitečné funkce a nastavení	str. 19
Zvukové signály	str. 19
Běžná nastavení	str. 20
Nastavení kopírování	str. 24
Nastavení tiskárny	str. 25
Nastavení časovače	str. 27
Nastavení/Čištění	str. 28
Nastavení hlášení	str. 30
Nastavení systému	str. 31
Obsluha stroje z počítače (Vzdálené UR)	str. 33
Obsluha stroje z počítače	str. 33
Kontrola stavu papíru ve stroji	str. 34
Nastavení stroje z počítače	str. 34
Skenování z počítače (Dálkové skenování)	str. 35
Odstraňování problémů	str. 37

Ovládací panel

Ovládací panel se skládá z LCD displeje, tlačítek pro kopírování, číselných tlačítek, tlačítek doplňkových funkcí a indikátorů. Následuje vysvětlení tlačítek použitých v této příručce. Další informace naleznete v kapitole 1 „Než začnete tento stroj používat“ v *Referenčním průvodci*.

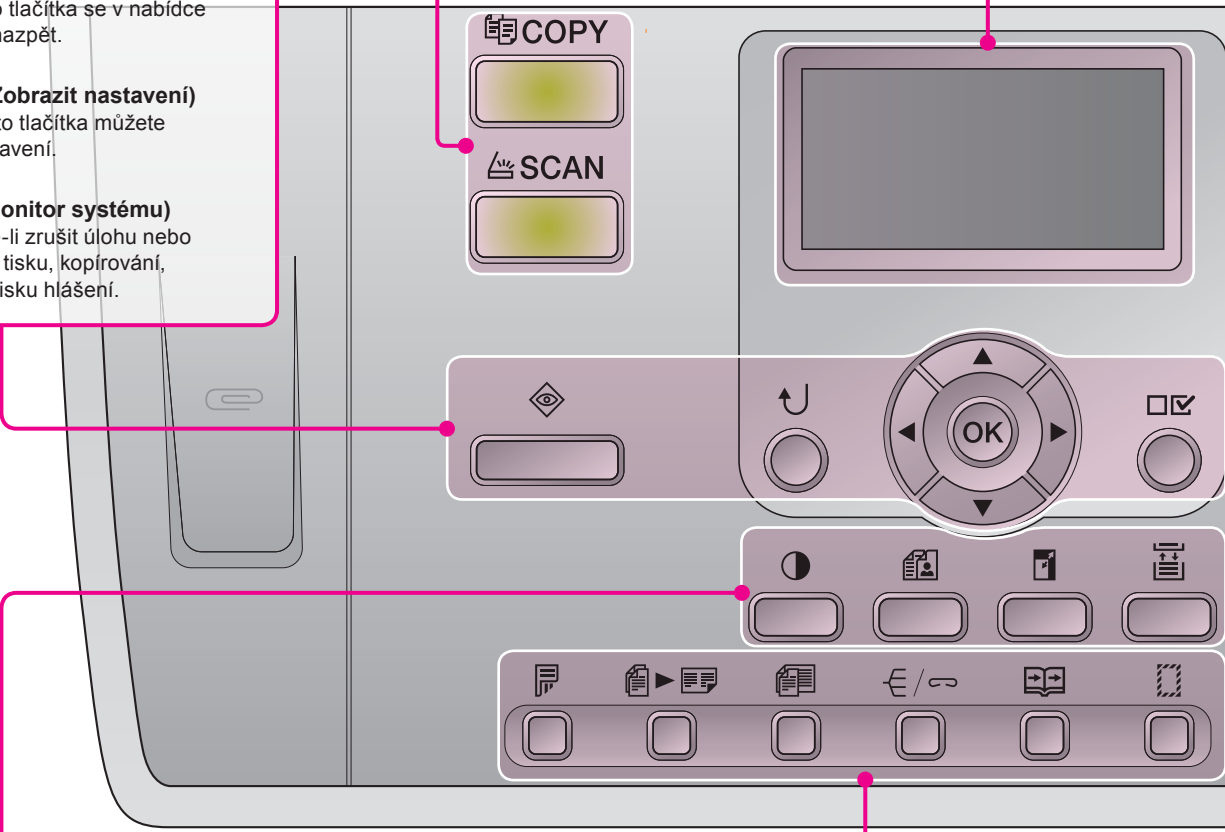

The diagram shows the control panel of a copier with various buttons and a central LCD display. Callout boxes provide detailed instructions for each major control element.

- ▼ nebo ▲ , ◀ nebo ▶**
Pomocí těchto tlačítek zvýšíte nebo snížíte hodnoty různých nastavení. Jejich stisknutím také zobrazíte předchozí nebo následující položku v nabídce.
- Tlačítko [OK]**
Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte nastavenou funkci nebo režim.
- ↶ Tlačítko (Zpět)**
Stisknutím tohoto tlačítka se v nabídce vrátíte o úroveň nazpět.
- ☐/☑ Tlačítko (Zobrazit nastavení)**
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete zkontrolovat nastavení.
- 👁 Tlačítko (Monitor systému)**
Stiskněte, chcete-li zrušit úlohu nebo zkontrolovat stav tisku, kopírování, skenování nebo tisku hlášení.
- 📄 COPY tlačítko**
Přepíná pohotovostní režim na režim COPY.
- 📄 SCAN tlačítko**
Přepíná pohotovostní režim na režim SCAN.
- LCD displej**
Na displeji se za provozu stroje zobrazují různá hlášení a výzvy. Při úpravách nastavení se zde také zobrazují volby, text a čísla.
- 🌑 Tlačítko (Sytost)**
Stiskněte, chcete-li nastavit sytost kopírování.
- 🖨 Tlačítko (Kvalita obrazu)**
Stiskněte, chcete-li pro kopírování vybrat kvalitu obrazu.
- 📄 Tlačítko (Poměr kopírování)**
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zvětšit nebo zmenšit poměr kopírování.
- 📄 Tlačítko (Výběr papíru)**
Stiskněte, chcete-li vybrat typ papíru (pro zásuvku nebo vložený podavač).
- 📄 Tlačítko (2stranný)**
Stiskněte, chcete-li nastavit režim 2stranný.
- 📄 Tlačítko (Kombinace obrazů)**
Stiskněte, chcete-li nastavit režim Kombinace obrazů.
- 📄 Tlačítko (Různě velké originály)**
Stiskněte, chcete-li nastavit režim Různě velké originály.
- ⚡/🔌 Tlačítko (Kompletace)**
Stiskněte, chcete-li nastavit režim kompletace.
- 📄 Tlačítko (Separace na 2 strany)**
Stiskněte, chcete-li nastavit režim Separace na 2 strany.
- 🗑 Tlačítko (Smazání rámu)**
Stisknutím nastavíte režim Smazání rámu.

- **Číselná tlačítka**

Tato tlačítka slouží k zadávání alfanumerických znaků.

- **Ⓢ Tlačítko (Vynulovat)**

Stisknutím tohoto tlačítka vynulujete zadané alfanumerické znaky.

- **ID Tlačítko (ID)**

Stiskněte při nastavování nebo aktivaci funkce správy ID oddělení.

- **⏻ Vypínač napájení ovládacího panelu (dílní napájení)**

Stiskněte, chcete-li zapnout nebo vypnout ovládací panel. Po vypnutí stroj přejde do klidového režimu.

- **ⓧ Tlačítko (Doplňkové funkce)**

Stiskněte, chcete-li vybrat nebo zrušit režimy z nabídky doplňkových funkcí.

- **▶ Tlačítko (Start)**


Stiskněte toto tlačítko, chcete-li spustit kopírování nebo skenování.

- **⏹ Tlačítko (Stop)**

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zastavit kopírování nebo skenování.

- **↺ Tlačítko (Resetovat)**

Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na pohotovostní displej.

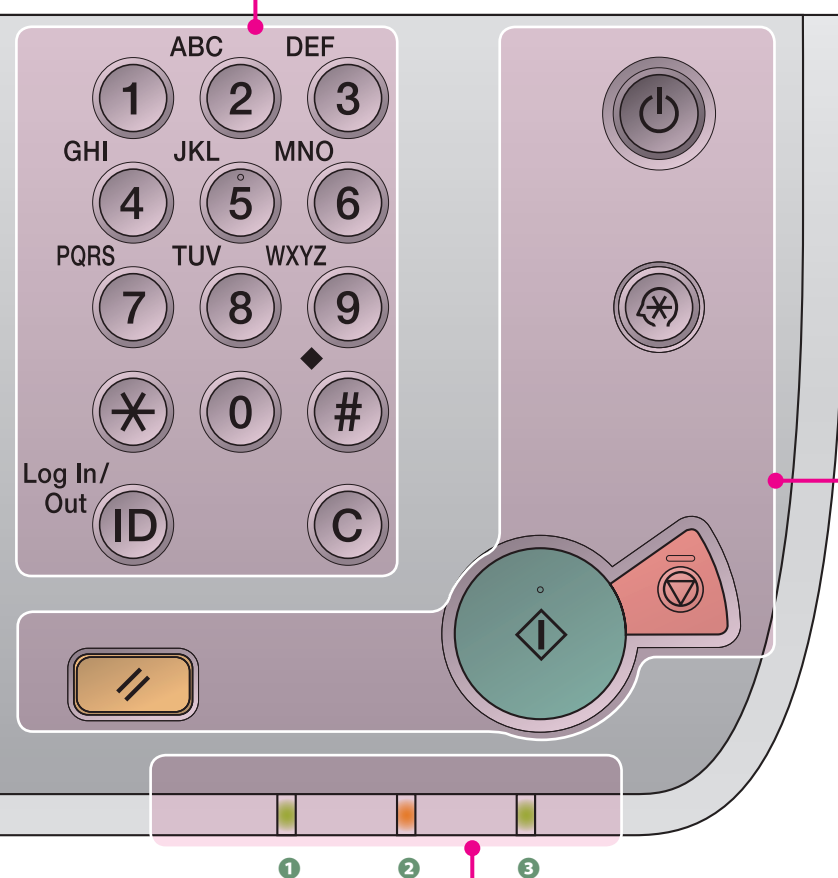

- **1 Indikátor zpracování/dat**

Bliká, když je stroj v provozu. Svítí, čekají-li ve stroji úlohy na zpracování.

- **2 Chybový indikátor**

Bliká nebo svítí, dojde-li k chybě.

- **3 Indikátor síťového napájení**

Svítí, je-li hlavní napájení zapnuté.

Předmluva

Funkce kopírování

Funkce tisku

Užitečné funkce a nastavení

Další užitečné funkce


Zhotovení kopie

Následuje základní postup pro kopírování dokumentů. V případě potřeby dalších informací viz odkazy na ostatní příručky.

Příprava

Spustit kopír.	1
100% Auto	
Sytost: Auto	
Kval.obr.: Text	
2stranný: Vyp	

Pohotovostní displej kopírování

- Jestliže je stroj v režimu spánku, stiskněte  (Napájení).
- Jestliže se objeví hlášení <Zadání ID odd./hesla>, zadejte ID oddělení a heslo.

Zadání ID odd./hesla
Tl. ID po zadání
Po skončení stisk. ID
ID odd.:0000001
Heslo:*****

- Jestliže se objeví hlášení <Zadejte ID uživ./heslo>, zadejte ID uživatele a heslo.

Zadejte ID uživ./heslo
Tl. ID po zadání
Po skončení stisk. ID
ID uživatele: User01
Heslo:*****

Další informace naleznete v kapitole 2 Základní operace v *Referenčním průvodci*.

Uložte originály

Uložení do podavače



Uložení na kopírovací desku

Uložte originály.


- Poté, co originály uložíte na kopírovací desku, zavřete podavač/kryt kopírovací desky.

Další informace o základních kopírovacích funkcích viz na str. 9 až 12. Další informace o doplňkových kopírovacích funkcích viz na str. 13 a 14.

- Při kopírování můžete papír ukládat také do vloženého podavače. (Bližší informace naleznete v kapitole 1 Základní operace v *Průvodci kopírováním*.)

Podrobnosti týkající se velikosti a typu papíru naleznete v kapitole 2 Základní operace v *Referenčním průvodci*.


Zadejte počet kopií

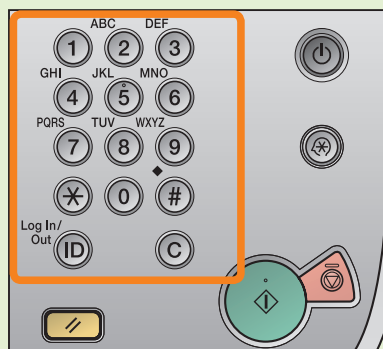


Pomocí číselných tlačítek zadejte požadovaný počet kopií (1 až 99).

- Zadanou hodnotu změňte stisknutím tlačítka **C** (Vynulovat) → zadejte správnou hodnotu.

Vámi zadaný počet kopií se zobrazí v pravé horní části LCD displeje.

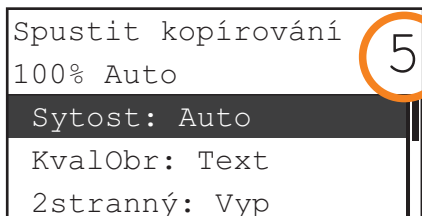

Spust'te kopírování

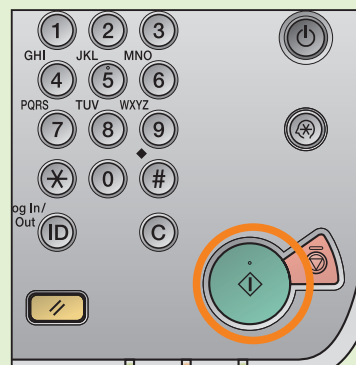

Stiskněte **(Start)**.

- Když se na LCD displeji zobrazí hlášení, stisknutím **▼** nebo **▲** vyberte velikost → stiskněte znovu **(Start)**.



- Po dokončení kopírování originály odeberte.

Předmluva

Funkce kopírování

Funkce tisku


Užitečné funkce a nastavení

Další užitečné funkce




Zrušení kopírování

Pomocí **▼** nebo **▲** vyberte <Zrušit> → stiskněte [OK] → pomocí **◀** nebo **▶** vyberte <Ano> → stiskněte [OK].

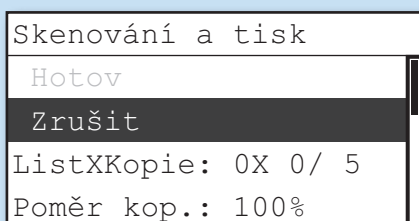

nebo


Stiskněte **(Stop)** → pomocí **◀** nebo **▶** vyberte <Ano> → stiskněte [OK].*

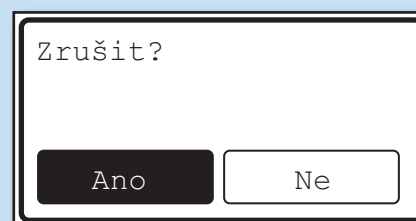

* Další informace o rušení úloh viz v kapitole 2 Základní operace v Referenčním průvodci.

Základní kopírovací funkce


Níže uvádíme základní funkce často používané při kopírování dokumentu. V případě potřeby dalších informací viz odkazy na ostatní příručky.

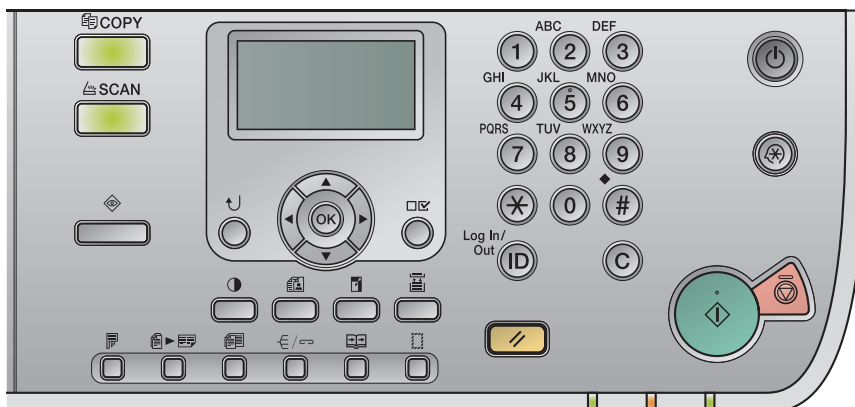

Nastavení sytosti kopírování

Průvodce kopírováním Kapitola 1


Použití tohoto režimu umožňuje automatické nebo ruční nastavení sytosti na úroveň nejvhodnější pro originál.
Automatické nastavení: Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Autom. sytost>.
Ruční nastavení: Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Ruční sytost> → pomocí ◀ nebo ▶ nastavte požadovanou sytost.

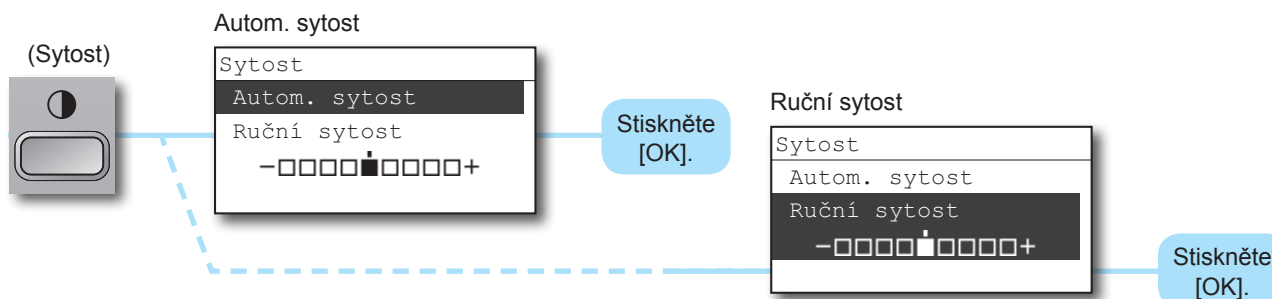

Výběr kvality obrazu

Průvodce kopírováním Kapitola 1

Kvalitu obrazu můžete nastavit tak, aby co nejlépe vyhovovala kvalitě textových nebo fotografických originálů.

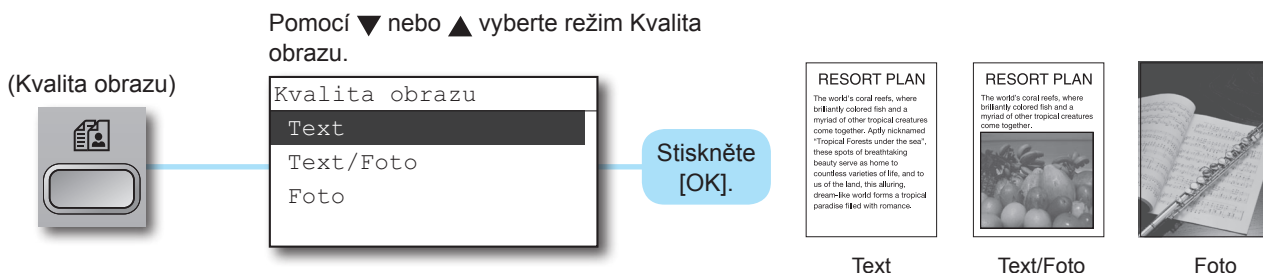

Zvětšení/zmenšení obrazu pro kopírování na papír jiné velikosti


Průvodce kopírováním Kapitola 1

Tato funkce je užitečná při zvětšování nebo zmenšování originálu jedné standardní velikosti papíru na jinou, např. zvětšení originálu velikosti A4 na velikost A3 nebo zmenšení A4 na A5. Ze zobrazených tlačítek jednoduše vyberte požadovanou velikost papíru a optimální poměr zoomu se nastaví automaticky. Poměr kopírování v rozsahu od 25 do 400 % v krocích po 1 % lze také nastavit tak, že v nabídce Poměr kopírování vyberete <Zoom>.

(Poměr kopírování)



Stisknutím ▼ nebo ▲ vyberte poměr kopírování:
400 %, 200 %, 141 %, 100 %, 70 %, 50 % a 25 %.



Stiskněte [OK].



Originál



Kopie



Originál




Kopie

Kopírování na papír nepravidelné velikosti

Průvodce kopírováním Kapitola 1


Chcete-li kopírovat na papír nestandardní velikosti nebo speciální typ papíru, uložte jej do vloženého podavače.

Uložte papír do vloženého podavače.




Na LCD displeji zadejte velikost a typ papíru.*

Stisknutím ▼ nebo ▲ vyberte vložený podavač.**



Stiskněte [OK].

* Pomocí volby <Standardní vložený podavač> můžete také nastavit výchozí velikost a typ papíru pro běžné použití. Viz str. 21.


** Pokud se nabídka Výběr papíru nezobrazí, vyvolejte ji stisknutím tlačítka  (Výběr papíru).

Kopírování rozevřených stránek knihy


Průvodce kopírováním Kapitola 2

Běžně se stává, že při kopírování otevřené knihy je velikost papíru příliš velká. Tento režim použijte při kopírování rozevřených stránek knihy nebo jiného vázaného originálu.


Originál



Kopie



(Separace na 2 strany)



Stiskněte  (Start).

Když se na LCD displeji zobrazí <Velikost originálu>, stisknutím ▼ nebo ▲ vyberte velikost a stiskněte [OK].

Základní kopírovací funkce


Kopírování dvou nebo čtyř stran originálu na jeden list papíru

Průvodce kopírováním Kapitola 2

(Kombinace obrazů)




Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný režim Kombinace obrazů.



Stiskněte [OK].

Při nastavení tohoto režimu stroj automaticky zmenšuje dva nebo čtyři originály tak, aby se vytiskly na jednu stranu papíru vybrané velikosti. To je praktické v případě, kdy chcete různé originály uspořádat na jeden list papíru, aby jejich prohlížení bylo přehlednější. Tento režim navíc přispívá k úspoře papíru a prostoru při skladování výtisků.

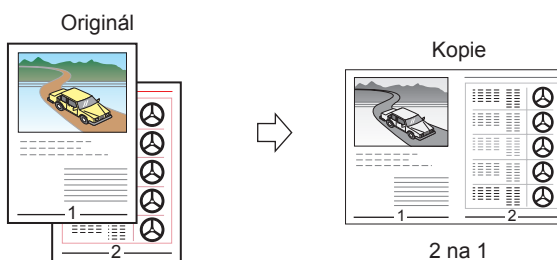


Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte velikost originálu.



Stiskněte [OK].

Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte velikost výstupu.



Stiskněte [OK].


Třídění kopií do sad

Průvodce kopírováním Kapitola 2

(Kompletace)




Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný režim kompletace.




Stiskněte [OK].

Je-li nastaven režim Třídít, kopie jsou automaticky tříděny do sad uspořádaných v pořadí stránek. Je-li velikost kopií shodná a je nastaven režim Otáččet, listy jsou dopraveny na výstup střídanými směry.


* Režim Otáččet není k dispozici, pokud je připojen volitelný finišer U2.

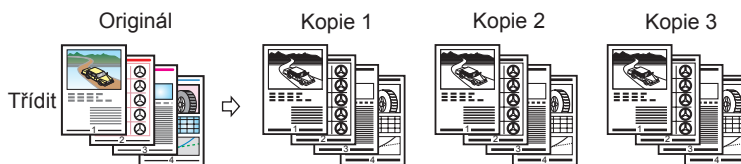

Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte velikost papíru.



Stiskněte [OK].




Smazání stínů a čar

Průvodce kopírováním
Kapitola 2

(Smazání rámu)




Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný režim Smazání rámu.



Stiskněte [OK].

Nastavte šířku smazání.



Stiskněte [OK].

Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte velikost originálu.



Stiskněte [OK].

Tento režim umožňuje mazat stíny a čáry, které se objevují při kopírování různých typů originálů. K dispozici jsou následující tři režimy smazání rámu: Smazání rámu originálu, Smazání rámu knihy, Smazání vazby.

* Uvedený postup platí pro případ, kdy je nastavený režim Smazání rámu originálu.

Originál (A3)




Není vybrán režim Smazání rámu originálu



Kopie (A4)



Kopie (A4)



Je vybrán režim Smazání rámu originálu

Originál



Není vybrán režim Smazání rámu knihy



Kopie



Kopie



Je vybrán režim Smazání rámu knihy


Originál



Není vybrán režim Smazání vazby



Kopie




Kopie



Je vybrán režim Smazání vazby

Volitelné kopírovací funkce

Dále uvádíme funkce dostupné po připojení volitelných zařízení. V případě potřeby dalších informací viz odkazy na ostatní příručky.

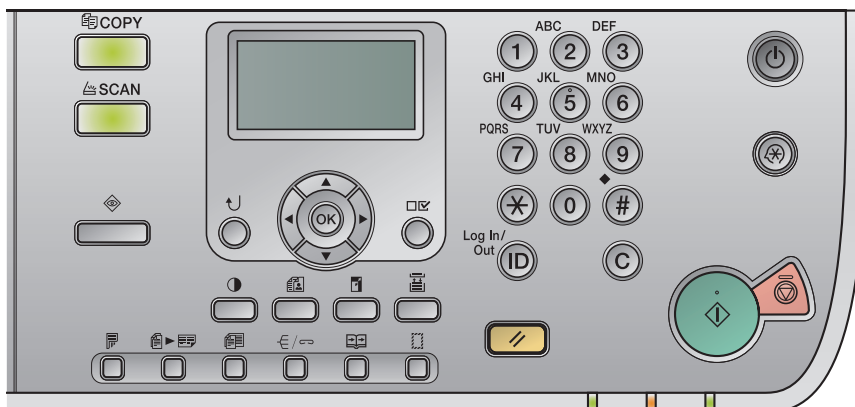


Přesah/Sešít kopie

Průvodce kopírováním Kapitola 2

(Kompletace)




Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný režim kompletace.



Stiskněte [OK].

Nastavíte-li režim Přesah + Třídít, kopie jsou automaticky tříděny do sad uspořádaných podle pořadí stránek a jsou střídavě posouvány buď do přední nebo do zadní části přihrádky. Nastavíte-li režim Sešít, kopie jsou automaticky tříděny do sad uspořádaných v pořadí stran a poté sešity.

* Režim Přesah+Třídít a Sešít lze nastavit, pouze je-li připojen volitelný finišer U2.

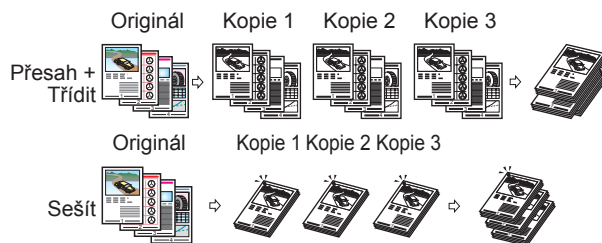


Současné kopírování různě velkých originálů

Průvodce kopírováním Kapitola 2

(Různě velké originály)




Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný režim Různě velké originály.



Stiskněte [OK].

V tomto režimu lze kopírovat originály různých velikostí v jedné dávce.

* Pro použití tohoto režimu je třeba připojit volitelný podavač (DADF-P2).

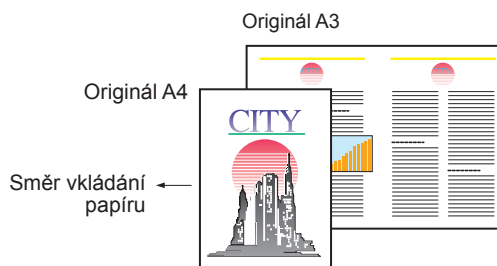


Zhotovování oboustranných kopií

Průvodce kopírováním
Kapitola 2

(2stranný)



Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný 2stranný režim.




Stiskněte [OK].

Tento režim umožňuje zhotovovat oboustranné kopie z jednostranných nebo oboustranných originálů nebo zhotovovat jednostranné kopie z oboustranných originálů.


Použijete-li režim 1 na 2str., když je režim <2 na 1> v režimu Kombinace obrazů nastaven na Zap pro kopírování čtyř stran originálu, dvě strany originálu se vytisknou na jednu stranu papíru a další dvě na druhou.

* Pro tisk oboustranných kopií je třeba připojit volitelnou duplexní jednotku A1 a/ nebo podavač (DADF-P2).


1 > 2str.

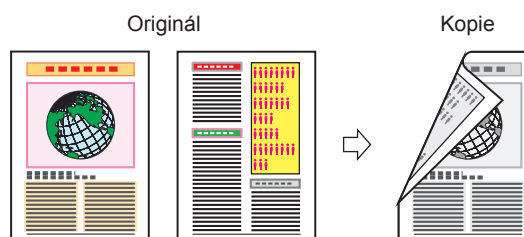


2 > 2str.

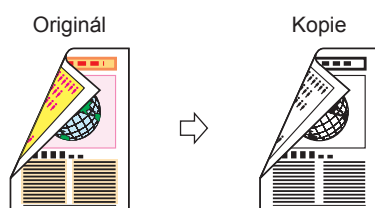


2 > 1str.

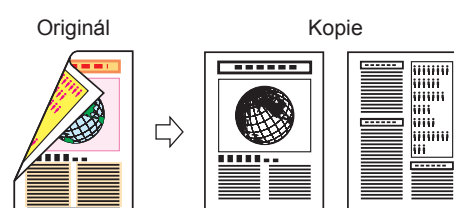

Kniha > 2str. (Levá/Pravá 2stranně)

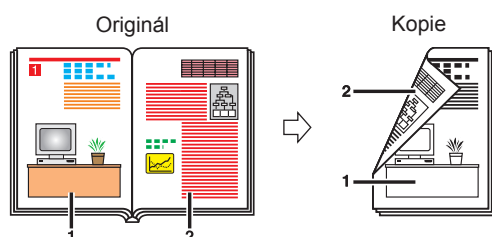


Kniha > 2str. (Přední/Zadní 2stranně)

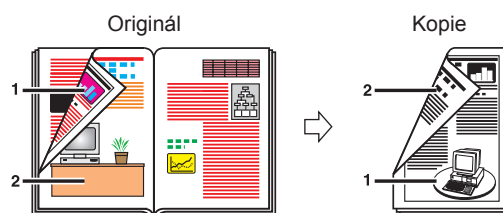

Tisk z počítače


Níže uvádíme základní postup pro tisk dokumentu z počítače. Další informace naleznete v průvodci *Windows Printer Driver Guide* nebo *Mac Printer Driver Guide*.

Otevřete dokument

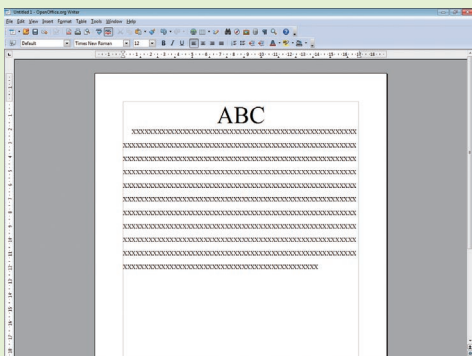

Na ploše počítače otevřete dokument, který chcete tisknout z příslušné aplikace.

Otevřete dialogové okno [Print] (Tisk)

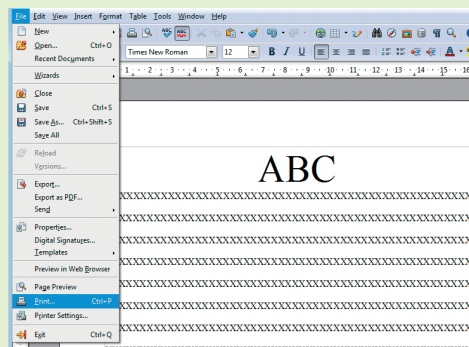


- V aplikaci klikněte na nabídku [File] (Soubor) → vyberte [Print] (Tisk)*.

* Postup pro vyvolání dialogového okna [Print] (Tisk) se může lišit v závislosti na použité aplikaci. Návodů naleznete v dokumentaci dodávané k aplikaci.




Zrušení tisku


Stiskněte  (Monitor systému) → pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Tisk> → stiskněte [OK].

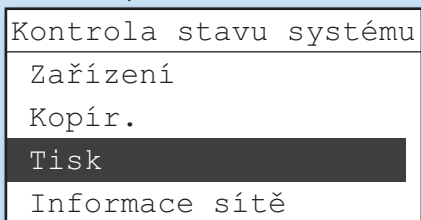

Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Stav> → stiskněte [OK].

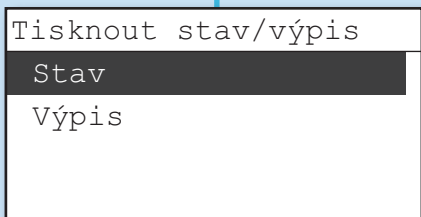


Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte úlohu, kterou chcete zrušit → stiskněte [OK].

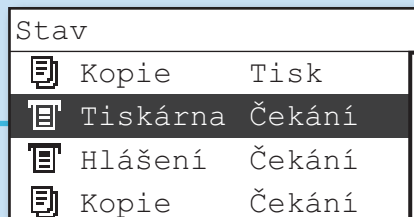

- * Níže vyobrazené obrazovky ovladače tiskárny se mohou lišit od obrazovek, které se zobrazí na vašem počítači. Závísí to na stroji a volitelném vybavení, verzi ovladače tiskárny nebo používaném operačním systému.
- * Instrukce k tisku z počítače Macintosh viz v průvodci *Mac Printer Driver Guide*.

Zadejte nastavení tisku

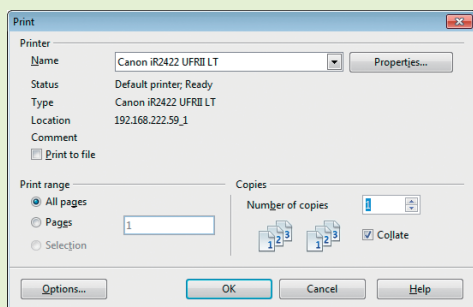


V dialogovém okně [Print] (Tisk) zadejte požadovaná nastavení tisku.

- Vyberte tiskárnu z pole [Name] (Název).
- Zadejte počet kopií, stran atd.
- Chcete-li zadat jiná nastavení tisku, klikněte na [Properties] (Vlastnosti)* → vyberte nastavení na kartách Page Settings (Nastavení stránky), Finishing (Kompletace), Paper Source (Zdroj papíru) a Quality (Kvalita).

Podrobnější informace týkající se nastavení tisku viz na str. 17 a 18.

- * Název tlačítka pro zobrazení konkrétní karty pro nastavení tisku se může lišit v závislosti na používané aplikaci.

Spusťte tisk

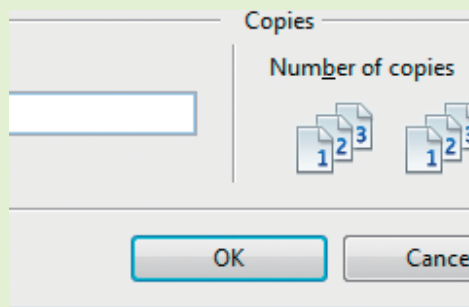

Klikněte na [OK] nebo [Print] (Tisk)*.

- * Název tlačítka, které spustí tisk, se může lišit dle používané aplikace.

Předmluva


Funkce kopírování

Funkce tisku

Užitečné funkce a nastavení


Další užitečné funkce

Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Zrušit>
→ stiskněte [OK].

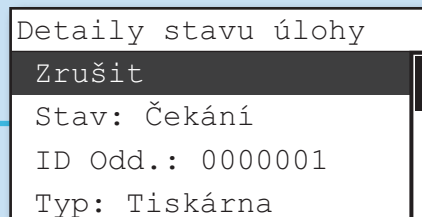

Pomocí ◀ nebo ▶ vyberte <Ano>
→ stiskněte [OK].




Stisknutím tlačítka  (Resetovat) vyvolejte pohotovostní displej.

Zadání nastavení tisku

Další informace naleznete v průvodci *Windows Printer Driver Guide*, *Mac Printer Driver Guide* nebo nápovědě k ovladači tiskárny.

Page Setup (Nastavení stránky)

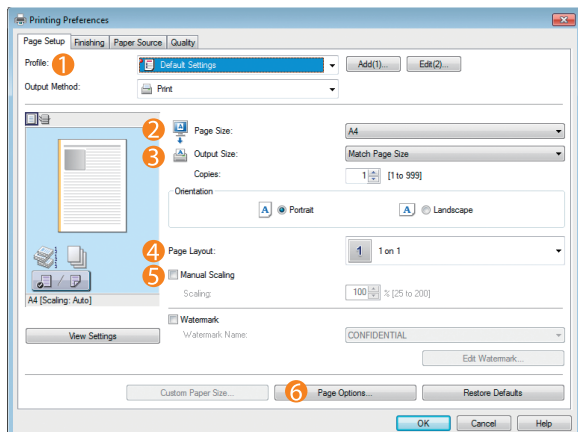

1 Profile (Profil)

Umožňuje nastavení ovladače tiskárny jednoduchým výběrem položky ze seznamu. Uloží se nastavení ovladačů tiskárny používaná pro různé účely.



2 Page Size (Velikost stránky)

Umožňuje výběr velikosti dokumentu vytvořeného v aplikaci.

3 Output Size (Velikost výstupu)

Umožňuje výběr velikosti papíru, na který se má tisknout.

4 Page Layout (Rozvržení stránky)

Umožňuje tisk více stránek na jeden list papíru nebo tisk jedné stránky na více listů papíru.



5 Manual Scaling (Ruční změna velikosti)


Umožňuje tisk jednotlivých stránek dokumentu na jednotlivé listy papíru při použití ručního zvětšení a zmenšení.



6 Page Options (Nastavení stránky)

Umožňuje opatřit stránku okrajem, datem, uživatelským jménem a číslem stránky.

Finishing (Kompletace)

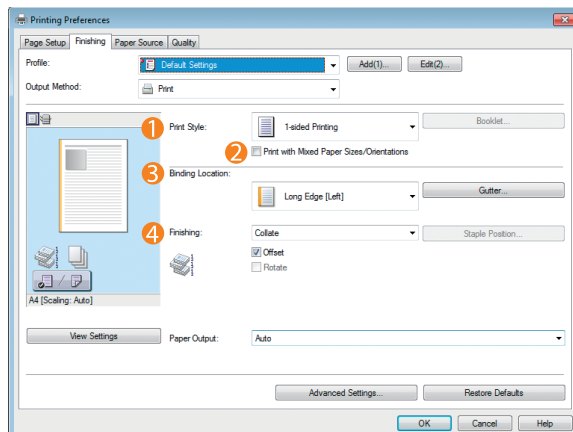

1 Print Style (Styl tisku)

Umožňuje nastavit jednostranný tisk, oboustranný tisk nebo režim brožury.



2 Print with Mixed Paper Sizes/Orientations (Tisk s různými velikostmi/orientací papíru)

Umožňuje vytisknout dokument s různými velikostmi a různou orientací papíru.

3 Binding Location (Místo pro vazbu)

Umožňuje vybrat pro vazbu dlouhý okraj (levý) nebo krátký okraj (horní) poté, co v položce Styl tisku vyberete 1str. tisk nebo 2str. tisk.




4 Finishing (Kompletace)

Umožňuje specifikaci podrobných nastavení pro kompletaci.

- * Níže vyobrazené obrazovky ovladače tiskárny se mohou lišit od obrazovek, které se zobrazí na vašem počítači. Záleží to na stroji a volitelném vybavení, verzi ovladače tiskárny nebo používaném operačním systému.
- * Postup pro zadání nastavení v ovladači tiskárny počítače Macintosh viz v průvodci *Mac Printer Driver Guide* nebo nápovědě k ovladači tiskárny.

Paper Source (Zdroj papíru)

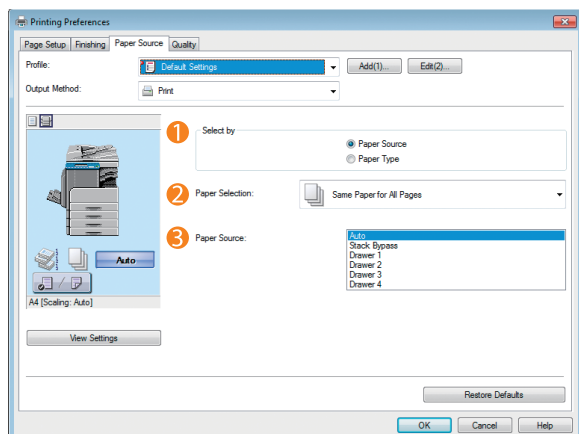

1 Select by (Výběr)

Umožňuje volbu mezi [Paper Source] (Zdroj papíru) a [Paper Type] (Typ papíru).


2 Paper Selection (Výběr papíru)

Umožňuje nastavit pro všechny stránky stejný typ papíru nebo různé typy pro zadané stránky. To je praktické v případě, že chcete přidat přebal, apod.

3 Paper Source (Zdroj papíru)

Umožňuje zvolit požadovaný zdroj papíru pro zhotovení výtisků.

Quality (Kvalita)

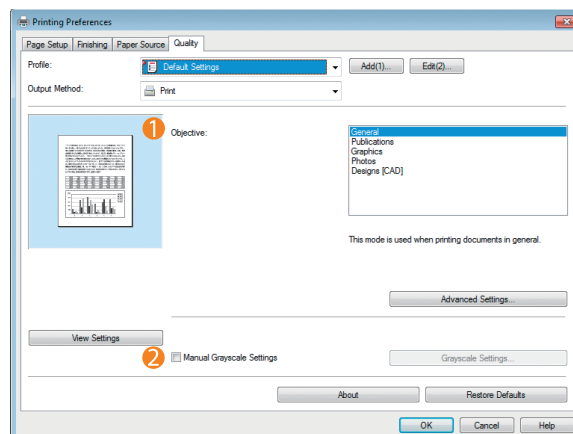

1 Objective (Cíl)

Umožňuje vytisknout dokument s ideálním nastavením tisku v závislosti na jeho obsahu. Když vyberete položku, pod seznamem se zobrazí komentář. Chcete-li zadat podrobnější nastavení, klikněte na tlačítko [Rozšířená nastavení].

2 Manual Grayscale Settings (Ruční nastavení odstínů šedé)

Umožňuje ruční zadání různých nastavení, například jasu, kontrastu apod., pro tisk v odstínech šedé.




Užitečné funkce a nastavení

Stisknutím (Doplňkové funkce) na displeji ovládacího panelu zobrazíte nabídku doplňkových funkcí. Nabídka doplňkových funkcí umožňuje přizpůsobení různých nastavení stroje podle potřeb uživatele.


1 Zvukové signály Referenční průvodce Kapitola 3

Umožňuje nastavení zvukových signálů.

- 1 Stiskněte (Doplňkové funkce).
- 2 Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Zvukové signály> → stiskněte [OK].
- 3 Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte nastavení, které chcete změnit → stiskněte [OK]. Můžete změnit níže uvedená nastavení.
- 4 Po provedení nastavení stiskněte (Resetovat).

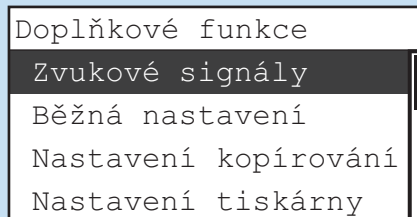


Tón při vložení




Tón při vložení zazní po stisknutí tlačítek na ovládacím panelu.

Tón při chybě




Tón při chybě zazní, dojde-li k závadě (např. zachycení papíru nebo provozní chybě).

Tón na konci skenování



Tón na konci skenování zazní po dokončení skenování.

Tón na konci tisku






Tón na konci tisku zazní po dokončení tisku.

2 Běžná nastavení


Referenční průvodce Kapitola 3

- Umožňuje zadat nastavení společná pro funkce Kopírovat a Tiskárna.

- Stiskněte  (Doplňkové funkce).
- Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Běžná nastavení> → stiskněte [OK].
- Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte nastavení, které chcete změnit → stiskněte [OK]. Můžete změnit níže uvedená nastavení.
- Po provedení nastavení stiskněte  (Resetovat).

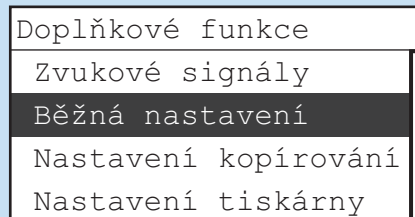


- Inicializační funkce




Na stroji můžete nastavit obrazovku, která se zobrazí, když zapnete hlavní napájení nebo když se spustí režim automatického vynulování.

- Kontrast




Umožňuje nastavení kontrastu LCD displeje.

- Převrátit barvy obrazovky



Umožňuje negativní zobrazení světlých a tmavých oblastí na LCD displeji.


- Nastavení automatického vynulování



Na stroji lze nastavit, zda se má obrazovka nastavená jako inicializační funkce zobrazit po inicializaci režimu automatického vynulování.


Užitečné funkce a nastavení

● Režim úspory toneru




Umožňuje zvolit spotřebu toneru pro tisk.

● Sytost tiskárny




Zjistíte-li rozdíly mezi obrazem na výtisku a obrazem na originálu, můžete upravit úroveň sytosti.

● Automatický výběr zásuvek




Pro zásuvky na papír můžete nastavit automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek. Toto nastavení lze nastavit samostatně pro kopírování a tisk.

● Uložit typ papíru




Umožňuje nastavit typ papíru uloženého v jednotlivých zásuvkách na papír.

● Označení přihrádky*



Výstupní přihrádky lze nastavit tak, že určité přihrádky bude stroj používat pro určité funkce. Výstupní přihrádky jsou označeny jako Přihrádka A a Přihrádka B.


● Standardní vložený podavač



Na stroji můžete předem nastavit velikost a typ papíru, který vložený podavač použije. Toto nastavení je praktické, pokud do vloženého podavače ukládáte vždy stejnou velikost a typ papíru.


* Zobrazí se, pouze je-li připojena vnitřní dvoucestná přihrádka E2 nebo finišer U2.

● Přepínač podávání papíru*




Na stroji lze pomocí přepínače volit způsob podávání papíru uloženého ve stroji. To je praktické, chcete-li zhotovovat jednostranné nebo oboustranné výtisky na předtištěný papír (papír s logy nebo vzory) beze změny orientace papíru uloženého do zdroje papíru.

● Přepínač jazyka




Jazyk zobrazovaný na LCD displeji si můžete zvolit.

● Chybové hlášení pro špinavý podavač**




Při nastavení tohoto režimu vás stroj bude upozorňovat na nutnost vyčištění oblasti skenování, když na ní detekuje čáry nebo skvrny.

● Kompresní poměr dat pro dálkové skenování




Pro síťové skenování můžete nastavit kompresní poměr.

● Gamma pro dálkové skenování



Na stroji lze nastavit hodnotu gama, která se používá při skenování barevných dokumentů do počítače pomocí funkce síťového skenování.

● Palce/mm




Umožňuje nastavení jednotek pro měření šířky smazání rámu pro funkci Smazání rámu a provedení jiných nastavení, pro která je třeba zadat hodnoty v palcích nebo milimetrech.

* Zobrazí se, pouze je-li připojena volitelná duplexní jednotka A1.

** Zobrazí se, pouze je-li připojen volitelný podavač (DADF-P2).


Užitečné funkce a nastavení

● Skupina velikosti papíru



Pro stroj je možno zvolit skupinu velikosti papíru.

● Inicializovat Běžná




Všechna běžná nastavení lze vrátit k jejich výchozím hodnotám (úvodní nastavení).

3 Nastavení kopírování


Průvodce kopírováním Kapitola 3

- Umožňuje úpravy nastavení funkcí kopírování.

- Stiskněte (Doplňkové funkce).
- Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Nastavení kopírování> → stiskněte [OK].
- Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte nastavení, které chcete změnit → stiskněte [OK]. Můžete změnit níže uvedená nastavení.
- Po provedení nastavení stiskněte (Resetovat).

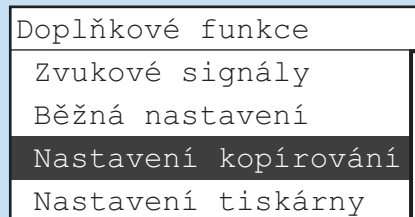


● Orientace obrazu




Umožňuje zadat prioritní nastavení pro směr tisku.

● Automatická orientace



Je-li <Autom. orientace> nastavena na Zap, stroj podle informací o velikosti originálu a poměru zoomu určí nejvhodnější orientaci pro zadanou velikost papíru a v případě potřeby obraz automaticky otočí.


● Standardní nastavení



Umožňuje zadání standardních nastavení pro kopírování:


<Počet kopií>	<Poměr kopírování>	<Kompleťace>
<Sytost>	<Výběr papíru>	<Separace na 2 strany>
<Kvalita obrazu>	<Kombinace obrazů>	<Smazání rámu>
<2stranný>	<Různě velké orig.>	

● Ostrost



Umožňuje nastavení ostroty kopírovaného obrazu. Chcete-li, aby se text a čáry kopírovaly výrazně, nastavte vyšší úroveň ostroty. Chcete-li kopírovat originál s polotóny jako například obrázek, nastavte nižší úroveň ostroty.

● Inicializovat nastavení kopírování





Režimy, které byly v Nastavení kopírování (z nabídky doplňkových funkcí) změněny, lze obnovit na jejich výchozí nastavení.

4

Nastavení tiskárny

UFR II Printer Guide
Kapitola 1

Umožňuje zadání nastavení tiskárny.

- 1 Stiskněte  (Doplňkové funkce).
- 2 Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Nastavení tiskárny> → stiskněte [OK].
- 3 Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte nastavení, které chcete změnit → stiskněte [OK]. Můžete změnit níže uvedená nastavení.
- 4 Po provedení nastavení stiskněte  (Resetovat).

Doplňkové funkce
Zvukové signály
Běžná nastavení
Nastavení kopírování
Nastavení tiskárny

● Výchozí velikost papíru

Nastavení tiskárny
Výchozí vel. papíru
Výchozí typ papíru
2stranný
Kvalita tisku

Umožňuje nastavení výchozí velikosti papíru.

● Výchozí typ papíru

Nastavení tiskárny
Výchozí vel. papíru
Výchozí typ papíru
2stranný
Kvalita tisku

Umožňuje nastavení výchozího typu papíru.

● 2stranný*

Nastavení tiskárny
Výchozí vel. papíru
Výchozí typ papíru
2stranný
Kvalita tisku

Umožňuje provedení výchozích nastavení pro režim 2stranný.

● Kvalita tisku


Nastavení tiskárny
Výchozí vel. papíru
Výchozí typ papíru
2stranný
Kvalita tisku

Zadat lze následující nastavení:

<Vyhlazení obrazu>
<Sytost>
<Úspora toneru>

* Zobrazí se, pouze je-li připojena volitelná duplexní jednotka A1.


● Rozvržení stránky



Zadat lze následující nastavení:

<Vazba>
<Okraj>


● Kompletace



Zadat lze následující nastavení:


- Není-li připojen volitelný finišer U2:
 - <Skupina>
 - <Třídít>
 - <Otáččet + Skupina>
 - <Otáččet + Třídít>
- Je-li připojen volitelný finišer U2:
 - <Skupina>
 - <Třídít>
 - <Sešít>
 - <Přesah + Skupina>
 - <Přesah+ Třídít>

● Časový limit chyby




Umožňuje nastavení položky Časový limit chyby.

● Automatická detekce velikosti



Umožňuje automatický výběr náhradní velikosti papíru (A4 za LTR nebo LTR za A4) v případě, že papír velikosti nastavené v ovladači tiskárny není k dispozici.

● Inicializovat tiskárnu





Můžete inicializovat nastavení tiskárny.

5

Nastavení časovače

Referenční průvodce
Kapitola 3

- Na stroji můžete provádět různá nastavení časovače, např. nastavení doby, která má uplynout, než stroj přejde do klidového režimu.

- 1 Stiskněte  (Doplňkové funkce).
- 2 Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Nast. časovače>
→ stiskněte [OK].
- 3 Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte nastavení, které chcete změnit
→ stiskněte [OK]. Můžete změnit níže uvedená nastavení.
- 4 Po provedení nastavení stiskněte  (Resetovat).

Doplňkové funkce
Běžná nastavení
Nastavení kopírování
Nastavení tiskárny
Nast. časovače

- Čas přepnutí do klidového stavu

Nast. časovače
Čas přep. do klidu
Čas autom.vynulování

Pokud je stroj po učitou dobu v nečinnosti (po posledním tisku nebo posledním použití tlačítek), stroj se přepne do klidového režimu.

Čas potřebný pro uvedení stroje do klidového stavu můžete nastavit v intervalu od 3 do 30 minut.

Čas přepnutí do klidového stavu lze také nastavit na Vyp.

- Čas automatického vynulování

Nast. časovače
Čas přep. do klidu
Čas autom.vynulování


Pokud je stroj v klidu po určitou dobu (po provedení poslední tiskové úlohy nebo operace tlačítka), displej se uvede do pohotovostního režimu nebo se na něj vrátí obrazovka vybrané funkce. Čas automatického vynulování lze nastavit v rozmezí od 1 do 9 minut s krokem 1 minuta; lze ho také nastavit na Vyp.

6 Nastavení/Čištění


Referenční průvodce Kapitola 3

- Umožňuje provést nastavení pro tisk nebo čištění stroje.

- Stiskněte (Doplňkové funkce).
- Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Nastavení/Čištění>
→ stiskněte [OK].
- Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte nastavení, které chcete změnit
→ stiskněte [OK]. Můžete změnit níže uvedená nastavení.
- Po provedení nastavení stiskněte (Resetovat).

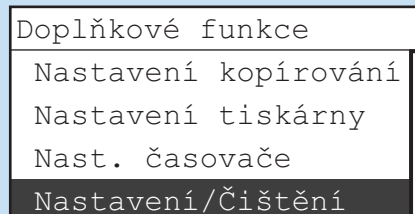


- Čištění přenášečého válce




Umožňuje vyčistit přenášeč válce v hlavní jednotce, jestliže je zadní strana tištěného papíru při kopírování špinavá.

- Čištění bubnu




Umožňuje vyčistit bubnu v hlavní jednotce, jestliže poklesne kvalita tisku.

- Čištění fixační jednotky




Umožňuje vyčistit fixační jednotku v hlavní jednotce, jestliže se na vytištěné straně objevují tmavé pruhy nebo vyměňujete tonerovou kazetu.

- Čištění podavače*



Provádí čištění válců podavače opakovaným podáním prázdných listů papíru.

- Zvláštní zpracování klíženého papíru



Vyberte toto nastavení, chcete-li kopírovat nebo tisknout na klížený papír.

* Zobrazí se, pouze je-li ke stroji připojen volitelný podavač (DAF-P2).

Užitečné funkce a nastavení

● Speciální režim M

Nastavení/Čištění
Čištění fixační jed.
Čištění podavače
Zprac. klíž. papíru
Speciální režim M

Umožňuje zvýšit kvalitu tisku nebo nestejnou sytost tisku.

● Speciální režim N

Nastavení/Čištění
Čištění podavače
Zprac. klíž. papíru
Speciální režim M
Speciální režim N

Umožňuje zamezit zkroucení papíru nebo jeho zachycení, je-li stroj používán v prostředí s vysokou vlhkostí.

● Speciální režim O

Nastavení/Čištění
Zprac. klíž. papíru
Speciální režim M
Speciální režim N
Speciální režim O

Pomáhá zabránit zachycení papíru při tisku na zadní stranu potištěného papíru.

● Speciální režim P

Nastavení/Čištění
Speciální režim M
Speciální režim N
Speciální režim O
Speciální režim P

Umožňuje zamezit zkroucení určitých typů papírů, např. lehkého nebo recyklovaného, který se, nehledě na vlhkost, často kroutí.

● Speciální režim S

Nastavení/Čištění
Speciální režim N
Speciální režim O
Speciální režim P
Speciální režim S

Umožňuje zkrátit čas čekání na zpracování další úlohy.

● Nastavení třídění s otáčením*

Nastavení/Čištění
Speciální režim O
Speciální režim P
Speciální režim S
Nast. třídění otáč.

Umožňuje vybrat prioritu buď pro rychlost nebo kvalitu obrazu při tisku v režimu Otáčet + Třídít.

● Nastavení pro špinavý podavač**

Nastavení/Čištění
Speciální režim P
Speciální režim S
Nast. třídění otáč.
Nast. špin. podavač

Umožňuje čištění oblasti skenování v případě, že na ní stroj detekuje čáry nebo skvrny.

* Zobrazí se pouze v případě, že ke stroji není připojen volitelný finišer U2.


** Zobrazí se, pouze v případě, že je stroji připojen volitelný podavač (DADF-P2).


7

Nastavení hlášení


Referenční průvodce
Kapitola 3

● Vytiskne seznam uživatelských dat.

- 1 Stiskněte  (Doplňkové funkce).
- 2 Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Nastavení hlášení> → stiskněte [OK].
- 3 Stiskněte [OK] pro vybraný <Seznam uživ. dat>.
- 4 Pomocí ◀ nebo ▶ vyberte <Ano>. Stroj spustí tisk seznamu uživatelských dat.

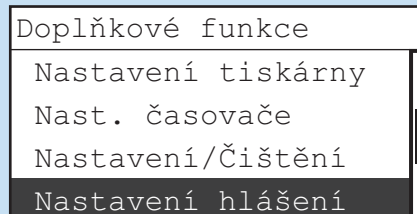

● Seznam uživatelských dat



Seznam uživatelských dat umožňuje kontrolu aktuálního nastavení stroje.

Předmluva



Funkce
kopírování


Funkce tisku

Užitečné
funkce
a nastaveníDalší užitečné
funkce


8 Nastavení systému Referenční průvodce a Network Guide

Umožňuje nastavit informace správce systému, správy ID oddělení, nastavení sítě a jiných systémových nastavení.

- 1 Stiskněte  (Doplňkové funkce).
- 2 Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte <Nastavení systému> → stiskněte [OK].
- 3 Pomocí ▼ nebo ▲ vyberte nastavení, které chcete změnit → stiskněte [OK]. Můžete změnit níže uvedená nastavení.
- 4 Po provedení nastavení stiskněte  (Resetovat).

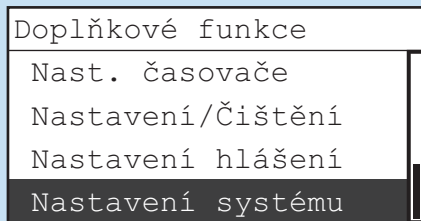


Nastavení správce systému




Pro správce systému lze nastavit ID a heslo. Po nastavení ID správce systému a systémového hesla má k systémovým nastavením přístup pouze správce systému, a taktéž pouze správce systému může provádět jeho změny.

Nastavení informací o zařízení




Pro stroj můžete zadat název jednotky a umístění.

Správa ID oddělení




Pomocí Správy ID oddělení můžete spravovat provoz stroje omezením jeho používání pouze na uživatele, kteří zadají správné ID oddělení a heslo. Hesla a ID oddělení lze uložit až pro 100 oddělení. Správa ID oddělení umožňuje sledování celkového počtu kopií/skenování/tisku pro jednotlivá oddělení.

Správa ID uživatelů




Můžete si nastavit, zda používat správu ID uživatelů či nikoliv.

● Nastavení sítě*




Na stroji lze provést síťová nastavení pro komunikaci mezi strojem a počítači ve vaší síti, např. nastavení rozhraní a protokolu.


● Vzdálené UR Zap/Vyp*




Na stroji můžete provést nastavení pro použití vzdáleného uživatelského rozhraní stroje. Vzdálené UR umožňuje obsluhu stroje a provádění nastavení z počítače v síti.

● Displej výpisu úloh




Pomocí  (Monitor systému) můžete nastavit zobrazování výpisu.

● Použit zařízení USB



Na stroji můžete nastavit, zda omezit provádění úloh přes rozhraní USB.

● Aktualizace firmwaru



Tuto funkci používejte, pouze je-li třeba aktualizovat firmware.

* Zobrazí se, pouze je-li připojena volitelná síťová souprava.




Obsluha stroje z počítače (Vzdálené UR)

Další informace viz *Remote UI Guide*.

* Tato funkce je dostupná, je-li připojena volitelná síťová souprava.

Obsluha stroje z počítače



Vzdálené UR umožňuje pomocí internetového prohlížeče počítače ovládat funkce, jako jsou např. kontrola stavu stroje a zpracování úloh. Další informace viz *Remote UI Guide*.

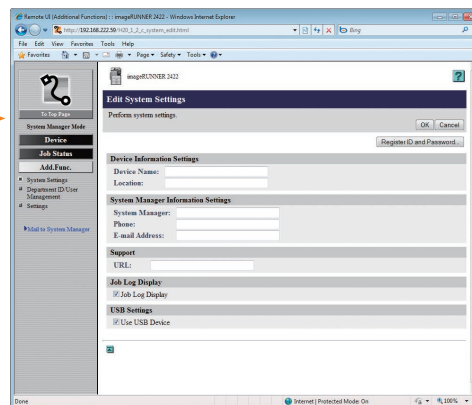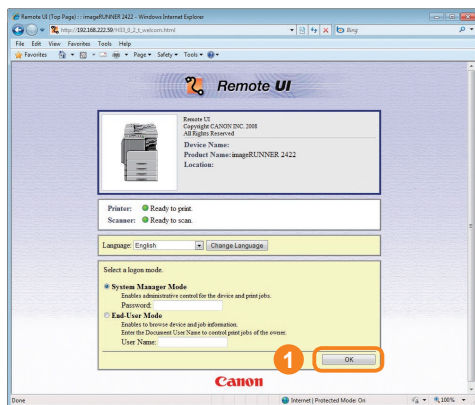

Zadáním IP adresy stroje do internetového prohlížeče na počítači získáte přístup ke vzdálenému UR.


Pomocí vzdáleného UR můžete využívat různé funkce, jako je např. změna nastavení stroje.

* IP adresa na výše uvedené obrazovce je pouze ilustrativní. O IP adresu stroje požádejte svého správce systému.

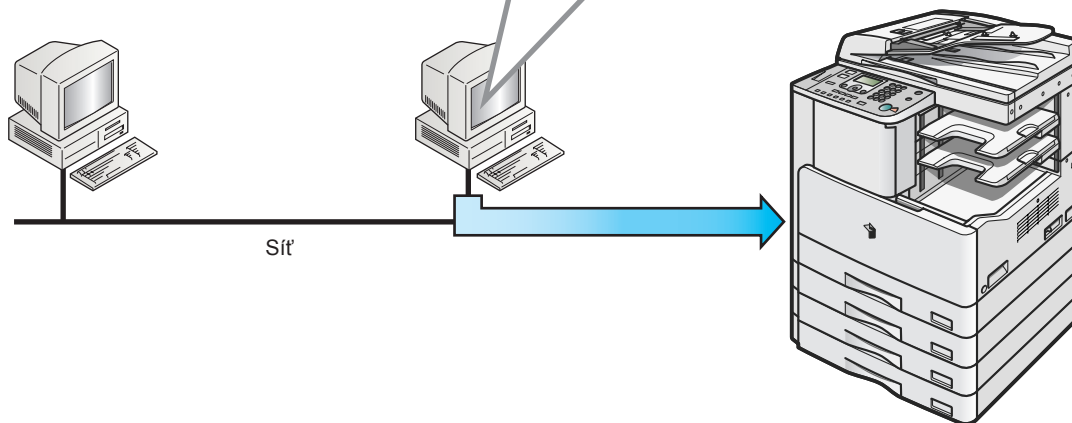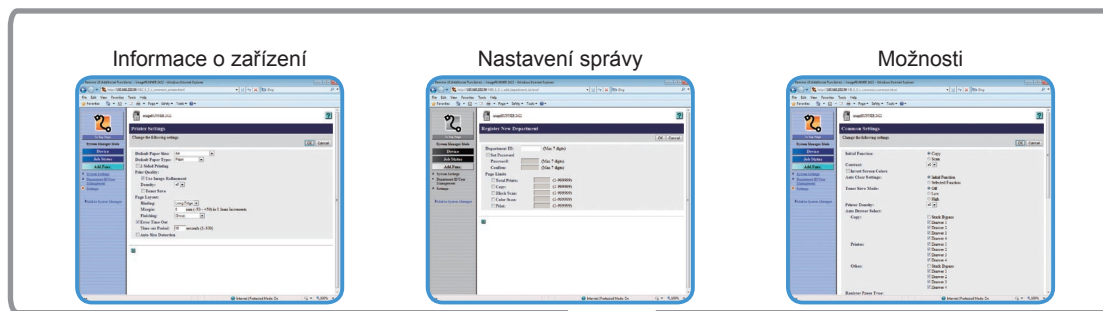


Kontrola stavu papíru ve stroji

Vzdálené UR umožňuje kontrolovat stav papíru ve stroji: množství papíru, velikost a typ pro jednotlivé zdroje papíru.



Klikněte na [Device] (Zařízení) ve vzdáleném UR.

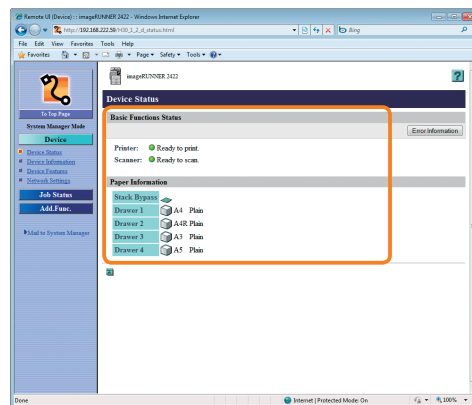


Zkontrolujte stav papíru.

Nastavení stroje z počítače

Vzdálené UR umožňuje provádět nastavení, která jinak provádíte na ovládacím panelu.



Klikněte na [Add.Func.] (Doplňk. funkce) → Klikněte na [Settings] (Nastavení).

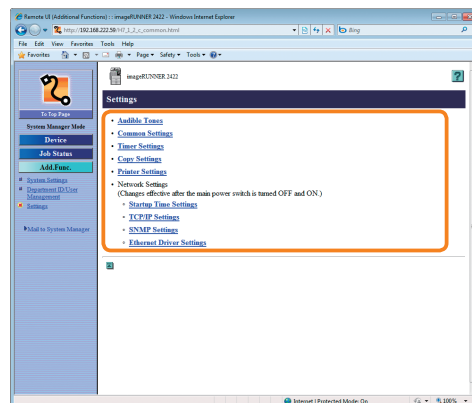

Klikněte na položku nastavení, kterou chcete nastavit/změnit.

Předmluva

Funkce kopírování

Funkce tisku

Užitečné funkce a nastavení

Další užitečné funkce


Skenování z počítače (Dálkové skenování)


Níže uvádíme základní postupy pro dálkově skenované originály a ukládání skenů do počítače. V případě potřeby dalších informací viz odkazy na ostatní příručky.

Příprava

```
Skenování
Připraven skenovat.
(Online)
```

Pohotovostní displej skenování

Stisknutím  SCAN stroj přepnete do režimu skenování.

- Jestliže je stroj v režimu spánku, stiskněte  (Napájení).
- Jestliže se objeví hlášení <Zadání ID odd./hesla>, zadejte ID oddělení a heslo.

```
Zadání ID odd./hesla
Tl. ID po zadání
Po skončení stisk. ID
ID odd.:0000001
Heslo:*****
```

- Jestliže se objeví hlášení <Zadejte ID uživ./heslo>, zadejte ID uživatele a heslo.

```
Zadejte ID uživ./heslo
Tl. ID po zadání
Po skončení stisk. ID
ID uživatele: User01
Heslo:*****
```

Další informace naleznete v kapitole 2 Základní operace v *Referenčním průvodci*.


Uložte originály

Uložení do podavače



Uložení na kopírovací desku


Uložte originály.

- Po uložení originálů na kopírovací desku zavřete podavač/kryt kopírovací desky.
- Chcete-li zadat nastavení skenování, jako je např. komprese dat nebo hodnoty gamma, stiskněte  (Doplňkové funkce) a vyberte <Komprim. vzdál. skenu> nebo <Gamma vzdál. skenu>.

Bližší informace naleznete v kapitole 3 Užitečné funkce a nastavení v *Referenčním průvodci*.

- * Níže vyobrazené obrazovky ovladače tiskárny se mohou lišit od obrazovek, které se zobrazí na vašem počítači. Záleží to na stroji a volitelném vybavení, verzi ovladače Color Network ScanGear nebo používaném operačním systému.
- * Chcete-li stroj používat jako síťový skener, musíte jej připojit k počítači v síti IPv4.
- * Ovladač Color Network ScanGear je kompatibilní pouze s operačními systémy Windows.
- * Funkce vzdáleného skenování je dostupná, pouze je-li připojena volitelná síťová souprava.

Otevřete hlavní okno Color Network ScanGear

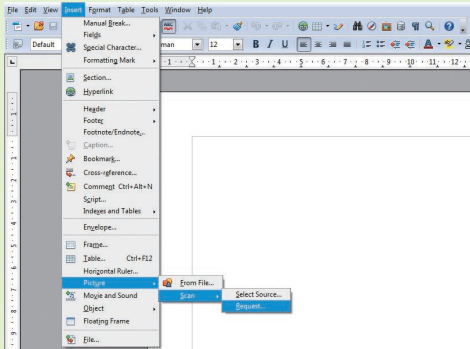


Otevřete aplikaci kompatibilní s TWAIN na ploše vašeho počítače a spusťte skenování.

- Ujistěte se, že je jako skener vybrán Color Network ScanGear.
- Vyberte příkaz pro spuštění operace skenování (např. [Scan New] nebo [Acquire]).

Objeví se hlavní okno ovladače Color Network ScanGear. Bližší informace naleznete v dokumentaci dodávané k aplikaci kompatibilní s TWAIN.

Spusťte skenování

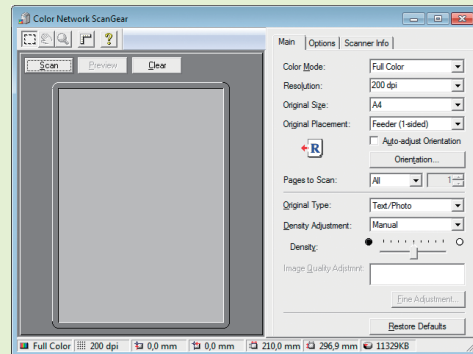

Zadejte nastavení skenování, které odpovídá vašim požadavkům, a klikněte na [Scan] (Skenovat).

- V hlavním okně Color Network ScanGear zadejte nastavení, jako např. Barevný režim, Rozlišení atd.
- Kliknutím na [Scan] (Skenovat) získáte obraz.
- Po dokončení skenování originály odeberte.

Další informace viz *Network ScanGear Guide*.

Předmluva

Funkce kopírování




Funkce tisku


Užitečné funkce a nastavení

Další užitečné funkce



Zrušení dálkového skenování

Stiskněte  (Stop) → pomocí  nebo  vyberte <Ano> → stiskněte [OK].

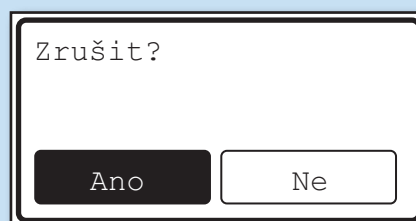

Odstraňování problémů

V této části uvádíme odkazy na příslušné průvodce, ve kterých naleznete instrukce, jak postupovat při výměně toneru a ukládání papíru nebo jak vyřešit problémy, které nastaly během používání stroje.

Problém	Průvodce	Kapitola	Název
Papír			
Když se spotřebuje papír	Referenční průvodce	6	Ukládání papíru
Když dochází k zachycení papíru	Referenční průvodce	7	Odstraňování zachyceného papíru
Když dochází k častému zachycení papíru	Referenční průvodce	7	Když dochází k častému zachycení papíru
Toner			
Když se spotřebuje toner	Referenční průvodce	6	Výměna toneru
Svorky			
Když dojde k zachycení svorek	Referenční průvodce	7	Odstraňování zachycených svorek
Když se spotřebují svorky	Referenční průvodce	6	Výměna zásobníku svorek
Problémy se skenováním			
Když jsou originály naskenované z kopírovací desky/podavače špinavé	Referenční průvodce	6	Běžné čištění
Když se v průběhu skenování naplní paměť	Referenční průvodce	7	Seznam chybových hlášení
Problémy s tiskem			
Je-li sytost kopie nebo výtisku jiná než sytost originálu	Referenční průvodce	3	Nastavení sytosti tisku
Když je výtisk špinavý	Referenční průvodce	6	Běžné čištění
Jiné problémy			
Když se napájení nezapne	Referenční průvodce	1	Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu
Zobrazí-li se zpráva s chybovým kódem.	Referenční průvodce	7	Servisní hlášení

Zobrazí-li se chybové hlášení, které není uvedeno výše, viz kapitola 7 Odstraňování problémů v *Referenčním průvodci*.

Canon

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Evropa, Afrika a Střední východ

Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen, Netherlands

Canon CZ s.r.o.

nám. Na Santince 2440
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel.: 225 280 111
Fax: 225 280 311

www.canon.cz